



ВИДЕОКАМЕРА

TBC-A2362




Инструкция по эксплуатации



I Технические параметры

Тип сенсора	1/3" CMOS Pixel Plus
Баланс белого	автоматический
Система сигнала	PAL
Разрешение	700ТВЛ
Видео выход	1.0Vp-p75Ω
Эффективные пиксели	752 x 582
Объектив	3,6 мм
Отношение Сиг./Шум	> 52dB
Гамма-коррекция	AGC
Мин. освещение	0.1 Люкс
Электронный затвор	1/50(1/60)-1/100000 с
Темп. диапазон	-10~+50°C
Электропитание	12 В пост. тока, 150 мА
Исп. корпуса	внутреннее

II Установка

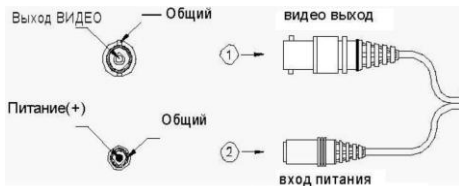

1. При установке избегайте места, где в объектив видеокамеры могут попадать прямые солнечные лучи.
2. Не устанавливайте видеокамеру на вибрирующих и подвижных поверхностях.
3. Не подавайте на камеру напряжение выше 13 В, это её испортит. Используйте только стабилизированный источник питания 12 В.



III Проблемы и их причины

Изображение плохо различимо, «зернистое»	Измерьте вольтметром напряжение питания при подключённой камере.
По изображению идут полосы, другие помехи сигнала	Наводки на кабель или разъём. Возможно избежать использованием пассивных приёмопередатчиков ТВТЕС по витой паре.

www.tbtec.ru

Тех. поддержка: (495) 937-57-92 (доб. 147)