


Пассивные приёмопередатчики ТВР-101 и ТВР-102

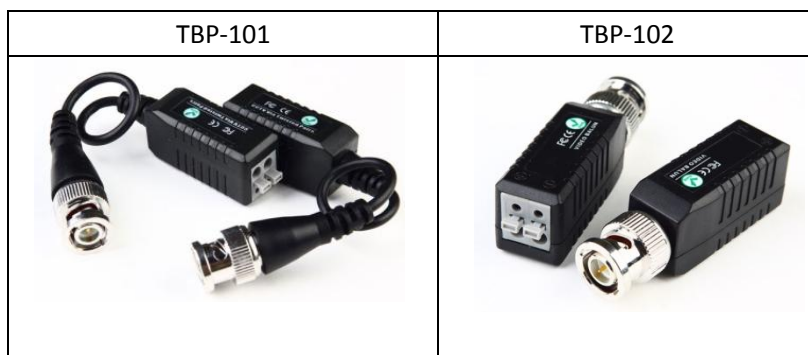

ТВР-101 – один из самых популярных пассивных приёмопередатчиков по «витой паре» для систем видеонаблюдения. Зажимные клеммы упрощают использование, в сравнении с винтовыми клеммами. Имея 4 комплекта таких приёмопередатчиков можно подключить к видеорегистратору 4 аналоговых камеры по одному UTP кабелю вместо 4х коаксиальных, что упростит монтаж и позволит экономить средства на покупку кабеля. В случае одной камеры, имея 1 комплект приёмопередатчиков, по остальным жилам кабеля можно подключить питание, управление PTZ, звуковой вход, вход сигналов тревоги и другие.

Пассивный приёмопередатчик можно использовать совместно с активным приёмником (ТВР-303R) или передатчиком (ТВР-302Т), при этом дальность передачи составит до 1500м.

Тип:	пассивный
Дальность передачи:	330м
Тип сигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Подключение UTP	зажимные клеммы
Подключение BNC	разъем на кабеле
Соотношение сигнал/шум:	60dB
Защита от помех:	дифференциальная система
Диапазон частот:	0 - 8MHz
Рабочая температура:	-20 + 70°C
Материал корпуса:	пластик
Размер, мм:	40(Д) x 20(В) x 16 (Ш), 140 (шнур)